

三寸屋台組立方法



1・売り台を開いて左右を中央で合わせを50mm長のネジでとめます。



2・売り台に“かけ棒”を掛けます(3本)

①太(ツメ付き)・・・ツメを後ろにして、柱(後)につけて配置

②太・・・中央が基準位置ですが、焼台などの重い物を置く位置に配置します。

③細・・・柱(前)につけて配置



3・ビラ板を並べます

- ①角のないビラ板を配置します。
- ②凹んでいるところを、前柱差し込み用パイプに合わせます。
- ③ビラ板の後端は掛け棒のツメに合わせずれないようにします。



4・立柱を4本立てます。

- ①長いほうが前、短いほうが後ろです。
- ②カエル又の開いている方が外側にくるようにします。



5・天井部 パイプ(布付き)を取り付けます。


- ①屋根下部パイプ、コ部分(写真)から、上に向かって布を広げます。上部パイプ(ロ)に設置します。



6・天井部 両脇穴にパイプ「 \square 」を取付け、布のヒモを取り付けます



7・屋根中央部に Y字パイプを渡します。

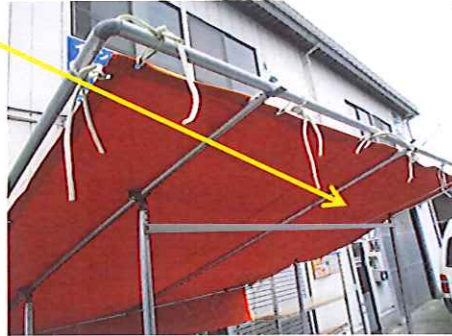

8・立柱(前)の間に“フレ止め”を取り付けます

